FPU D19
19 kW Diesel
Hydraulinen voimayksikkö

FPU D19
19 kW Diesel
Hydraulinen voimayksikkö

- Teräksinen suojaava nostorunko, alumiiniset sivupaneelit ja suojakansi
- Pulverimaalattu ja ruosteenestokäsitelty
- Helppo siirtää renkaiden ja kahvan avulla. Etutuet ja renkaat helposti poistettavissa kiinteän asennuksen tai kuljetuksen ajaksi.
- Sähkökäynnistys, 12 V 24 Ah akku
- Päävirtakytkin
- Öljylauhdutin lämpöanturilla
- Danfoss PVG 32 säätöventtiili (vakiona 2 piiriä) mahdollistaa kaikkien hydrauliikkapiirien samanaikaisen käytön.

- Huolto-osat helposti käden ulottuvilla
- Merkkivalot normaali käynnille, öljynpaineelle, jäähdytinnesteen lämpötilalle, akun lataukselle, hydrauliikkaöljyn tasolle/lämpötilalle ja ilmansuodattimen tukkeutumiselle.
- Moottorin käyttötunnit
- Automaattinen pysäytys, mikäli
  - alhainen öljynpaine
  - korkea moottorin lämpötila
  - alhainen hydrauliikkaöljyn määrä
  - korkea hydrauliikkaöljyn lämpötila

- Polttoaine- ja hydrauliikkaöljy mittalasit

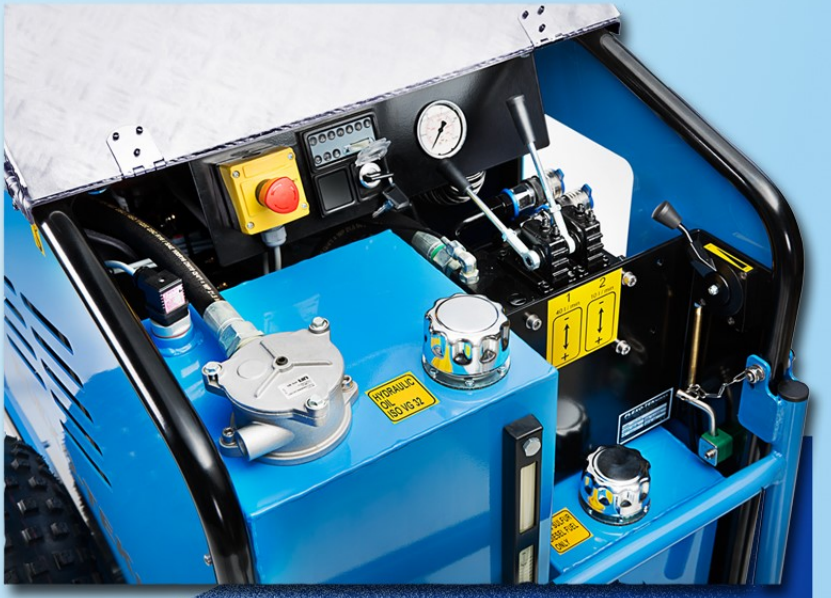

AB FLEXO-TEKNIIKKA OY

FPU D19
19 kW Diesel Hydraulinen voimayksikkö

TEKNISET TIEDOT:

Määritelmä:	Tekniset tiedot:
Pituus (mm)	1150 (ilman kahvaa) 1190 (kahva käytössä) / 1900 vetoaisalla
Leveys renkaiden kanssa(mm)	890 / 1190 (ATV-renkailla)
Korkeus renkaiden kanssa (mm)	1070 / 1120 (ATV-renkailla)
Leveys ilman renkaita (mm)	680
Korkeus ilman renkaita (mm)	990
Kuivapaino (kg)	295
Dieselmoottori	Lombardini LDW 1003, vesijäähdytteinen
Päästömääräykset	EU STAGE V
Sylinterit	3
Max. kierrosluku/min	3000
Teho (kW)	18,0
Polttoainesäiliö (l)	18
Hydrauliikkaöljysäiliö (l)	50
Hydrauliikkapumppu	Hammaspyöräpumppu 2 sarjan 16cc / valinnainen11-22cc
Hydraulinen säätöventtiili	Danfoss PVG 32
Hydrauliikkapiirit	Vakio 2 kpl / valinnainen 1-3 kpl
Hydrauliikkapaine	Vakio 180 bar / valinnainen 150-280 bar
Hydrauliikkavirtaus(l/min)	Vakio 48 / valinnainen 34-68 l/min
Hydrauliikkaliittimet	TEMA 3800 & 5000 uros / naaras 2 x ISO 7241-1-A 3/8” ylivuoto

LISÄVARUSTEET:

Radio-ohjattu hydrauliikan säätö
Ilmanottoventtiili ylikierroksille
Kipinäsammutin
Rengassarja / suuret renkaat ja vetoaisa mönkijää varten
Suojapeite
Öljynpaine-, veden lämpötila- ja jännitemittarit
Erikoismallit toiveiden mukaan

CE

*Kuvan voimayksikkö erikoisvarustein

Ab Flexo-Tekniikka Oy
Ruiskumestarinkatu 8
FI 06100 Porvoo
Tel +358 207 65 4730
www.flexo-tekniikka.fi

AB FLEXO-TEKNIIKKA OY